



APPROVALS



LIFTING EQUIPMENT



VARIOUS EQUIPMENT



TESTING EQUIPMENT



WHEEL ALIGNERS



WHEEL BALANCERS



TRUCK TYRE CHANGERS



TYRE CHANGERS



Passion To Innovate



Master
Family



CONTACTLESS TYRE CHANGERS

Artiglio
Master CODE



Artiglio
Master 26



Artiglio
Master JOLLY



ALSO AVAILABLE IN
"Automatic" VERSION



UNIFORMITY
high-test tyre

THE WORLD'S FIRST DIAGNOSTIC TYRE CHANGER

EQUIP AUTO 2015
Category:
Garage Equipment



AUTOMECHANIKA
FRANKFURT 2016
Category:
Repair &
Maintenance

automechanika
innovationaward

REIFEN ESSEN 2016
Category:
MotorVehicle Service



INNOVATION AWARD 2016



Artiglio 5000

Artiglio 500

Artiglio 50

A2025 LL

ARTIGLIO MASTER CODE	400 mm / 16"	13" ÷ 32"	1200 mm / 47"	automatic
ARTIGLIO MASTER 26 MI	360 mm / 14"	12" ÷ 26"	1100 mm / 43"	automatic
ARTIGLIO MASTER JOLLY	360 mm / 14"	12" ÷ 26"	1100 mm / 43"	automatic
ARTIGLIO UNIFORMITY	380 mm / 15"	12" ÷ 32"	1200 mm / 47"	mechanical / manual
ARTIGLIO 5000	380 mm / 15"	13" ÷ 28"	1200 mm / 47"	mechanical / manual
ARTIGLIO 500	380 mm / 15"	12" ÷ 32"	1200 mm / 47"	mechanical / manual
ARTIGLIO 50	380 mm / 15"	12" ÷ 30"	1200 mm / 47"	mechanical / manual
A2025 LL	360 mm / 14"	10" ÷ 26"	1100 mm / 43"	-

LEVA LA LEVA TYRE CHANGERS



A2030



A2025



A2020



A224 & A224 A



A222



A2015

MOBILE SERVICE



corgimobileservice.com



A2005



A2002



BC200S

				
A2030	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 26"
A2025	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 24"
A2020	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A224 - A224 A	350 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 24"
A222	317,5mm / 12,5"	1000 mm / 39"	13" ÷ 25"	10" ÷ 22"
A2015	305 mm / 12"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A2005	305 mm / 12"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A2002	305 mm / 12"	980 mm / 43"	13" ÷ 25"	11" ÷ 22"
BC200S	370 mm / 14,5"	1000 mm / 39"	-	STD 5" - 23" with ATV kit 6" - 16"

TRADITIONAL TYRE CHANGERS

Monster AGTT



AGTT 1600A



HD 1400 Evolution



58"



HD 1300 A



HD 800 A



MONSTER AG TT	1600 mm / 63"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1700 kg	37000 N
AG TT 1600A	1600 mm / 63"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1700 kg	37000 N
HD1400 EVO	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1900 kg	30000 N
HD1300A	1000 mm / 39"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1500 Kg	29000 N
HD800 A	780 mm / 30,7"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg	20000 N

HEAVY TYRE CHANGERS

HD 1400 E Evolution



58"

START & STOP

HD 1300



START & STOP

HD 900




START & STOP

HD 700



HD 650 TILT

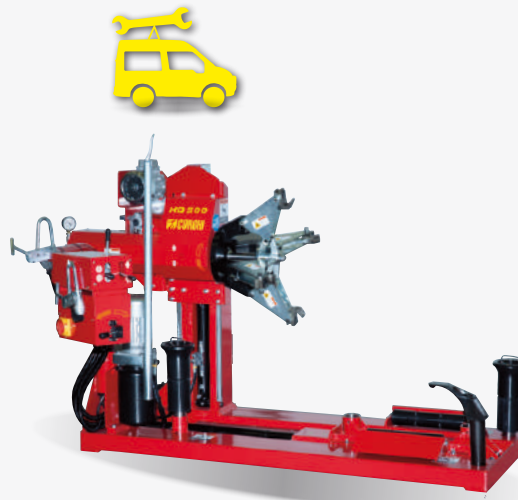

HD 500

					
HD1400E EVO	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1900 kg	30000 N
HD1300	1000 mm / 39"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1500 kg	29000 N
HD900	1065 mm / 42"	2300 mm / 90,5"	14" ÷ 56"	1000 kg	25000 N
HD700	780 mm / 30"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg	17000 N
HD650 TILT	520 ÷ 960 mm / 20" ÷ 38"	1380 mm / 54"	13" ÷ 26"	350 kg	13000 N
HD500	695 mm / 30"	1400 mm / 55"	14" ÷ 26"	700 kg	14000 N

HEAVY TYRE CHANGERS

EyeLight^{plus} DiagnosticLine



32"



EM9980 C^{plus}



32"



EM9780 C^{plus}



32"



EM9580 C^{plus} LaserLine



28"



AUTOMATIC

MANUAL

WHEEL LIFTERS



TT-Zero
Gravity



TT-R

EM9550 C^{plus} LaserLine



28"



REMOVE THE PEDAL...
NOW YOU CAN



DISPONIBILE PER - AVAILABLE FOR:

✓ EyeLight^{plus}
DiagnosticLine

✓ EM9980 C^{plus}

✓ EM9780 C^{plus}

✓ EM9580 C^{plus}
LaserLine

WHEEL BALANCERS

EM9380 C
XLine



28"



EM9350 C
XLine



28"



EM9280 C
CompactLine



28"



EM9250
CompactLine



Premium

28"



ET88
TruckLine



ET77
TruckLine



ET66



**EQUILIBRATRICI
DI FINITURA
FINISHING
BALANCERS**



**EF14
EF13**


EM43
HS/Motor



EM43
Tilt-Up



EM43
Slide



WHEEL BALANCERS

Contactless wheel aligners

R.E.M.O.
RAPIDE 3.5

The first **contactless - clampless**
pre-check aligner



3 versions available:

FAST FULL BUSINESS



optional software:



PROFILSCAN



visit www.remorevolution.com

R.E.M.O.
COMPACT DUE



remorevolution.com

2 versions available:

- Versione guida a pavimento
On floor guide
- Versione guida ad incasso
Flush mount guide

3D wheel aligners



**EXACT
BLACKTECH**



XR SERIE
(AUTOMATIC CAMERA ROTATION)

XP SERIE
(FIXED CAMERA)

W SERIE
(FIXED AND AUTOMATIC)

**EXACT
LINEAR**



3 versions available:

**LINEAR TILT
LINEAR W
LINEAR CM**

WHEEL ALIGNERS

EXACT 7000 PLUS II



EXACT 700 PLUS II



EXACT 70 PLUS II



EXACT 7 RX



EXACT 7 FORMULA



EXACT 70 MOBILETRUCK

CAL ONE TOUCH 2.7™



	2,4 GHz	DATA	Battery	Bluetooth
EXACT 7000 PLUS	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 700 PLUS	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 70	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 7 RX	radio	20000 vehicles	on cabinet	PC

CCD WHEEL ALIGNERS

ERCO 5022 CEL - ERCO 4022 N CEL
ERCO 4022 ELX - ERCO 3222 N CEL
ERCO 3212 N - ERCO 3212 N CBP



electro-mechanical

ERCO 3512



electro-mechanical

ERCO 3002 CBP



electro-mechanical

**ERCO H5002
SERIES**



electro-hydraulic

**ERCO H4002 E SERIES
ERCO H4002 N SERIES**



electro-hydraulic

**ERCO H3202
SERIES**



electro-hydraulic

					
		h=MIN	h=MAX		
ERCO 5022 CEL	5000 kg	105 mm	2005 mm	2800 mm	2750 mm
ERCO 4022 N CEL	4000 kg	85 mm	1925 mm	2755 mm	2585 mm
ERCO 4022 ELX	4000 kg	70 mm	1890 mm	2700 mm	2750 mm
ERCO 3222 N CEL	3200 kg	85 mm	1915 mm	2570 mm	2585 mm
ERCO 3212 N	3200 kg	120 mm	1950 mm	2570 mm	2620 mm
ERCO 3212 N CBP	3200 kg	130 mm	1960 mm	2580 mm	2630 mm
ERCO 3512	3500 kg	90 mm	1945 mm	2500 mm	2625 mm
ERCO 3002 CBP	3000 kg	99 mm	1945 mm	2560 mm	2660 mm
ERCO H3202 L	3200 kg	99 mm	1980 mm	2600 mm	2525 mm
ERCO H3202 LI	3200 kg	99 mm	2030 mm	2600 mm	2575 mm
ERCO H3202 CBP	3200 kg	99 mm	2030 mm	2600 mm	2575 mm
ERCO H3202 V	3200 kg	99 mm	1980 mm	2600 mm	4150 mm
ERCO H4002 N	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	3870 mm
ERCO H4002 N-V	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	4470 mm
ERCO H4002 N-XV	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	5070 mm
ERCO H4002 E	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	3870 mm
ERCO H4002 E-V	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	4470 mm
ERCO H4002 E-XV	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	5070 mm
ERCO H5002	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	3870 mm
ERCO H5002 V	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	4470 mm
ERCO H5002 XV	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	5070 mm

ERCO 640 / ERCO 635 ERCO 630 SERIES




ERCO 500 ERCO 505 SERIES




ERCO 351 T / ERCO 401 T



ERCO 25S

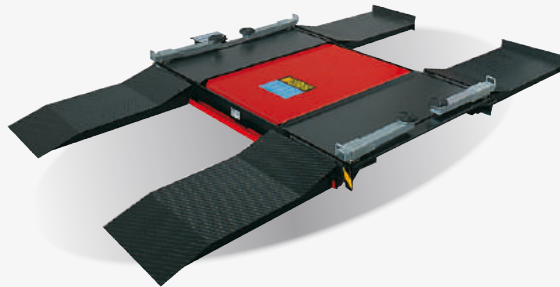

ERCO 25TP

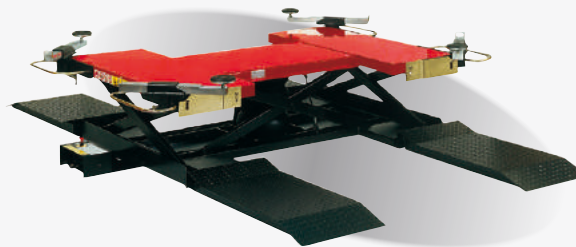

CA 002

2000 KG



CA 118

16000 KG



CA 240

28000 KG




CA 240P

28000 KG




CA 330

60000 KG



CA 440

40000 KG



				
ERCO 640	4000 kg	115 mm	2000 mm	
ERCO 635	3500 kg	115 mm	2000 mm	2145 - 2180 mm
ERCO 630	3000 kg	105 mm	2000 mm	
ERCO 500	3000 kg	110 mm	970 mm	2050 - 2100 mm
ERCO 505	3500 kg	110 mm	970 mm	2050 - 2100 mm
ERCO 351 T	3500 kg	250 mm	1900 mm	2100 mm
ERCO 401 T	4000 kg	290 mm	1900 mm	2100 mm

						
ERCO 25S	490 mm	220 mm	2500 kg	145 mm	415 mm	-
ERCO 25 TP	615 mm	200 mm	2500 kg	115 mm	500 mm	1320 mm

LIFTING EQUIPMENT

ERCO XT 6500 - ERCO XT 5000 CT LT



ERCO X5000 - ERCO X4300 SERIES

				
ERCO XT6500	6500 kg	280 mm	2480 mm	5400 mm
ERCO XT 5000 CT LT	5000 kg	180 mm	2420 mm	5200 mm
SERIE ERCO X5000	5000 kg	255 mm	2105 mm	5200 mm
SERIE ERCO X4300	4300 kg	240 mm	2090 mm	4650 mm

ERCO 4004 - ERCO 5004 SERIES



				
ERCO 4004 B	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
ERCO 4004 B CT	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
ERCO 4004 W CT	4000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 W	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 W CT	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 CT LT	5000 kg	180 mm	1995 mm	5205 mm

LIFTING EQUIPMENT

brooklyn SERIES



10 ÷ 50 t



210 mm



1900 mm



5800 ÷ 18750 mm



10 - 50 t



TOWER



16-33 t



16-33 t



206 mm



1882 mm



7-18 m

BL600 BL300



BL600

600 kg



155 mm



1200 mm



2260 mm



BL300

300 kg



150 mm




1000 mm




2000 mm

ERCO-LE 75 - ERCO-LE 55


4 colonne / 4-column set
ERCO-LE -4



6 colonne / 6-column set
ERCO-LE -4
+
ERCO-LE -2



8 colonne / 8-column set
ERCO-LE -4
+
ERCO-LE -4



ERCO-LE 75



ERCO-LE 55



LIFTING EQUIPMENT

T-BT100 (cl. 1) T-BT118 (cl. 2)



T-BT111 E T-BT115 2S




BT100 E/3



P4000-EVO Platform brake tester



Apparecchiature conformi al protocollo di interscambio dati MCTCNet 2 (MCTC Italia) / Equipment compliant with the data exchange protocol MCTCNet 2 (MCTC Italia)



BT100E S-BOX



BT800



BT90 PRO



				
T-BT100 (cl. 1)	2x16 kW	10 t	2,2 km/h	0 - 35 kN
T-BT118 (cl. 2)	2x20 kW	13 t	2,2 km/h	0 - 45 kN
T-BT111	2x11kW	20 t	2,2 km/h	0 - 40 kN
T-BT115 2S	2x15/5.5 kW	20 t	2,2/5 km/h	0 - 6 kN / 0 - 40 kN
BT100 E/3	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT100 E/3 ICE	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT100 E/3 NFR	2x5,5 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 8 kN
P4000 EVO	1,5 kW	2500 kg	7/10 km/h	0 - 3 kN / 0 - 6 kN
BT100ES BOX	2x4 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 3 kN / 0 - 6 kN
BT800	1x2,2 kW	500 kg	5 km/h	0 - 3 kN
BT 90 PRO	2x3 kW	2500 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT 90 ICE	2x3 kW	2500 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT 90 PRO	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN

EQUIPMENT FOR TEST LINE CENTER

ANALIZZATORI GAS DI SCARICO
EXHAUST GAS ANALYZERS
GAS 810



OPACIMETRI
OPACIMETERS
OPA 820




CONTAGIRI
RPM COUNTER
RPM COUNTER 165



PROVA SOSPENSIONI
SUSPENSION TESTER
ST200 E-NX




PROVA VELOCITÀ - SPEED TESTER
MS1300 2R - MS1300 3R

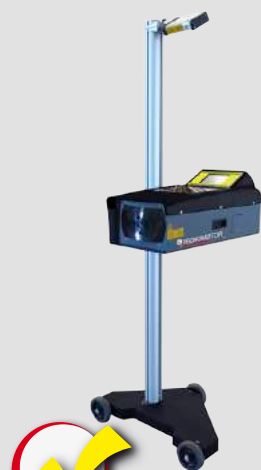

CENTRAFARI A TELECAMERA
CAMERA HEADLIGHT TESTER
PFT-CAM




FONOMETRO
SOUND LEVEL METER
HD2010 MCTC



PROVA GIOCHI
PLAY DETECTOR
PT400 1C
T-PT411

PROVA DERIVA DINAMICO
SIDE SLIP TESTER

SS300E
SS311

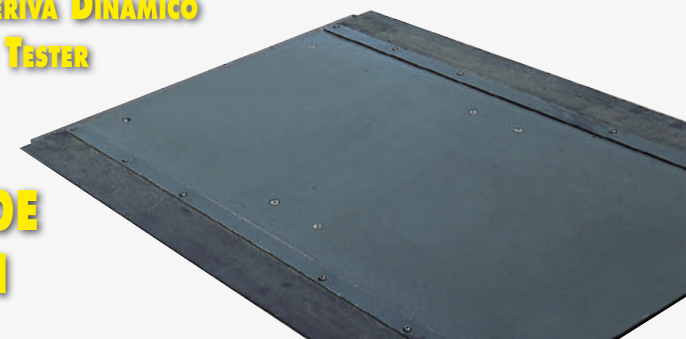

					2 RUOTE 2 WHEELS	3 RUOTE 3 WHEELS	4 RUOTE 4 WHEELS
MS1300 2R	-	500 kg	80 km/h	-	✓	-	-
MS1300 3R	-	1000 kg	80 km/h	-	✓	✓	✓
ST200E-NX	2x3 kW	3000 kg	-	0 - 25 Hz	-	-	-

TESTING EQUIPMENT

GENERATORI DI AZOTO - NITROGEN GENERATORS

C&S 300



3000 lit/h

Dimensions: 1330*650*600 mm
Weight: 85 kg

C&S 500



5000 lit/h

Dimensions: 1330*650*600 mm
Weight: 87 kg

NEW C&S 1800



18.000 lit/h

Dimensions: 1430*650*700 mm
Weight: 52 kg



95% PURITY



ARIA CONDIZIONATA - AIR CONDITIONING

NEW ICE 800 L

Full Hybrid
System Function

ICE 832

Suitable for the new
R-1234yf coolant

- Automatic and manual functions
- Usb data transfer



ICE 830L Dimensions: 900*600*450 mm - Weight: 60 kg
ICE 832 Dimensions: 1050*600*700 mm - Weight: 60 kg

SOLLEVATORE RUOTA - WHEEL LIFTER



Dimensions:
1665 x 870 x 930 mm
Weight: 98 kg

Partner70

VULCANIZZATORI - VULCANIZERS



VP1



VP3

VP4



VP2



**VP5L
VP5**



VP1	190x100mm	400x200x510	8 kg
VP2	190x100mm	490x200x920mm	30 kg
VP3	190x100mm	490x200x920mm	30 kg
VP4	190x100mm	490x200x1000mm	35 kg
VP5	190x100mm	630x200x980mm	28 kg
VP5L	220x145mm	630x200x980mm	31 kg

VARIOUS EQUIPMENT

WED 850 LAVARUOTE - WHEEL WASHER



6" ÷ 14"	21" ÷ 33"
65 kg	330 kg
1475x1015x1305 mm	

RADDRIZZA CERCHI - RIM REPAIR SYSTEM

RR 104



RR 206

RR 206
RR 104

10" ÷ 26"	1554x1032x2153	190 kg
10" ÷ 24"	1198x972x1710	390 kg

GABBIE DI GONFIAGGIO - INFLATION CAGES



600 mm	1350 mm	840x2485x1410	185 kg

INFLABOX

360 mm	930 mm	1045x2290x1500	190 kg

IC90

AVVITATORI - IMPACT WRENCHES

AV100 - AV150 - AV200




VARIOUS EQUIPMENT

																							
	DIAMETRO MAX RUOTA	LARGHEZZA MAX RUOTA	DIAMETRO CERCHIO	CAPACITÀ BLOCCAGGIO INTERNO	CAPACITÀ BLOCCAGGIO ESTERNO	MAX PESO RUOTA	LARGHEZZA CERCHIO	VELOCITÀ MASSIMA EQUILIBRATURA	PESO MACCHINA	NUMERO DI TELECAMERE	BANCA DATI	ELABORAZIONE DATI	TRASMISS. VIA CAVO	TRASMISS. RADIO	TRASMIS. RADIO A 2,4 GHZ	PORTATA MASSIMA	ALTEZZA MINIMA	ALTEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA CORSIE	ALTEZZA MINIMA TAMPONE	ALTEZZA MASSIMA TAMPONE		
	MAX. WHEEL DIAMETER	MAXI WHEEL WIDTH	RIM DIAMETER	INSIDE CLAMPING CAPACITY	OUTSIDE CLAMPING CAPACITY	MAX WHEEL WEIGHT	RIM WIDTH	MAX BALANCING SPEED	WEIGHT	CAMERAS	DATA BANK	DATA PROCESSING	TRANSMISSION BY CABLES	RADIO TRANSMISSION	RADIO TRANSMISSION 2,4 GHZ	MAX CAPACITY	MINIMUM HEIGHT	MAXIMUM HEIGHT	RUNWAY LENGHT	PAD MINIMUM HEIGHT	PAD MAXIMUM HEIGHT		
	DIAMETRE MAXI DU PNEU	LARGEUR MAXI DE LA ROUE	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'INTÉRIEUR	CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'EXTÉRIEUR	POIDS MAXIMUM DE LA ROUE	LARGEUR DE LA JANTE	VITESSE MAXI D'EQUILIBRAGE	POIDS	CAMÉRAS	BANQUE DES DONNÉES	ELABORATION DES DONNÉES	TRANSMISSION PAR CABLES	TRANSMISSION RADIO	TRANSMISSION RADIO 2,4 GHZ	PORTÉE MAXI	HAUTER MINI	HAUTEUR MAXI	LONGUEUR CHEMINS DE ROULEMENT	HAUTEUR MINI DU TAMPON	HAUTEUR MAXI DU TAMPON		
	MAXIMALE REIFEN DURCHMESSER	MAXIMALE RADBREITE	FELGENDURCHMESSER	SPANNBEREICH INNEN	SPANNBEREICH AUSSEN	MAX. RADGEWICHT	FELGENBREITE	MAXIMALE AUSWUCHT-DREHZAHL	GEWICHT	KAMERAS	DATENBANK	DATEN-VERARBEITUNG	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER KABEL	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER FUNK	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER FUNK 2,4 GHZ	MAX TRAG-FÄHIGKEIT	MIN. HÖHE	MAXIMALE HÖHE	LÄNGE FAHRBAHN-SCHIENEN	MINIMALE HÖHE DES UNTERSETZERS	MAXIMALE HÖHE DES UNTERSETZERS		
	DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA	DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA	DIÁMETRO DE LA LLANTA	CAPACIDAD DE BLOQUEO INTERNO	CAPACIDAD DE BLOQUEO EXTERNO	PESO MÁXIMO RUEDA	ANCHURA RUEDA	VELOCIDAD MÁXIMA DE EQUILIBRADO	PESO	TELECÁMARAS	BANCO DE DATOS	ELABORACIÓN DATOS	TRANSMISIÓN POR CABLES	TRANSMISIÓN RADIO	TRANSMISIÓN RADIO 2,4 GHZ	MAX CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	LONGITUD CARRILES	ALTURA MÍNIMA TAMPÓN	ALTURA MÁXIMA TAMPÓN		
	DIÁMETRO MÁXIMO DA RODA	DIÁMETRO MÁXIMO DA RODA	DIÁMETRO JANTE	CAPACIDADE DE APERTO INTERIOR	CAPACIDADE DE APERTO EXTERIOR	PESO MÁXIMO DA RODA	LARGURA DA JANTE	MÁXIMA VELOCIDADE DE EQUILÍBRIO	PESO	TELECÂMARAS	BASE DE DADOS	PROCESSADOR DE DADOS	TRANSMISSÃO VIA CABO	TRANSMISSÃO VIA RADIO	TRANSMISSÃO VIA RADIO 2,4 GHZ	CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	COMPRIMENTO DAS PLATAFORMAS	ALTURA MÍNIMA DO TAMPÃO	ALTURA MÁXIMA DO TAMPÃO		
	МАКС. ДИАМЕТР КОЛЕСА	МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА	ДИАМЕТР ДИСКА	ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	НАРУЖНАЯ ЗАЖИМАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	МАКС. ВЕС КОЛЕСА	ШИРИНА ДИСКА	МАКС. СКОРОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ	ВЕС МАШИНЫ	КОЛ. ТЕЛЕКАМЕР	БАНК ДАННЫХ	ОБРАБОТКА ДАННЫХ	КАБЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА	РАДИОПЕРЕДАЧА	РАДИОПЕРЕДАЧА 2,4 ГГц	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	ДЛИНА ДОРОЖЕК	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАКЛАДКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАКЛАДКИ		
	MAKS. ŚREDNICA KOŁA	MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	ŚREDNICA FELGI	ZAKRES MOCOWANIA WEWN	ZAKRES MOCOWANIA ZEWN	MAKS. CIĘŻAR KOŁA	SZEROKOŚĆ FELGI	MAKS. PRĘDKOŚĆ WYWĄZANIA	CIĘŻAR	KAMERY	BAZA DANYCH	PRZETWARZANIE DANYCH	TRANSMISJA PRZEWODOWA	TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA	TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA 2,4 GHz	MAKS. UDŹWIG	MIN. WYSOKOŚĆ	MAKS. UDŹWIG	DŁUGOŚĆ TORU	MIN. WYSOKOŚĆ ŁAP	MAKS. WYSOKOŚĆ ŁAP		
	MAXIMÁLIS KERÉKÁTMÉRŐ	MAXIMÁLIS KERÉKSZERKEZÉSESSÉG	ABRONCS-ÁTMÉRŐ	BELSŐ BEFOGÁSI MÉRET	KÜLSŐ BEFOGÁSI MÉRET	MAXIMÁLIS KERÉKSÚLY	ABRONCSSZERKEZÉSESSÉG	MAXIMÁLIS CENTÍROZÁSI SEBESSÉG	SÚLY	KAMERÁK SZÁMA	ADATBANK	ADATFELDOLGOZÁS	VEZETÉKES ADATÁTVITEL	VEZETÉK NÉLKÜLI ÁTVITEL	VEZETÉK NÉLKÜLI ÁTVITEL 2,4 GHz	MAXIMÁLIS EMELOKÉPESÉG	MINIMÁLIS MAGASSÁG	MAXIMÁLIS EMELOKÉPESÉG	PÁLYA HOSSZA	MINIMÁLIS ALÁTÉTMAGASSÁG	MAXIMÁLIS ALÁTÉTMAGASSÁG		
	车轮最大直径	车轮最大宽度	轮辋直径	内部夹紧能力	外部夹紧能力	车轮最大重量	轮辋宽度	最大平衡速度	重量	摄像机数量	数据库	数据处理	线缆传输	无线电传输	无线电传输 2.4 GHz	最大能力	最小高度	最大高度	车道宽度	保险杠最小高度	保险杠最大高度		
	最大車輪径	最大車輪幅	枠径	内部締め付け力	外部締め付け力	最大車輪重量	枠幅	最大平衡速度	重量	カメラ数	データバンク	データ処理	ケーブル伝送	無線	無線 2.4 GHz	最大許容量	最小高さ	最大高さ	ランウェイ全長	パッド最小高さ	パッド最大高さ		
	최대 휠 지름	최대 휠 넓이	테두리 지름	내부 클램프 용량	외부 클램프 용량	최대 휠 무게	테두리 넓이	최고 밸런싱 속도	무게	카메라 수량	자료실	자료처리	케이블 전송	무선 전송	2.4 GHz 무선 전송	최고 용량	최소 높이	최고 높이	런웨이 길이	최소 패드 무게	최고 패드 무게		
	เส้นผ่าศูนย์กลางล้อสูงสุด	ความกว้างล้อสูงสุด	เส้นผ่าศูนย์กลางวงขอบล้อ	ระยะจับด้านใน	ระยะจับด้านนอก	น้ำหนักล้อสูงสุด	ความกว้างขอบล้อ	ความเร็วรอบล้อสูงสุด	น้ำหนัก	กล้อง	คลังข้อมูล	การประมวลผลข้อมูล	การส่งผ่านโดยสายเคเบิล	การส่งสัญญาณวิทยุ	การส่งสัญญาณวิทยุ 2.4 GHz	น้ำหนักสูงสุดที่รับได้	ความสูงขั้นต่ำ	ความสูงสูงสุด	ความยาวทางวิ่ง	ความสูงขั้นต่ำของฐานรอง	ความสูงสูงสุดของฐานรอง		

	DISTANZA INTERNA COLONNE	PORTATA MASSIMA	ALTEZZA MASSIMA	DISTANZA INTERNA COLONNE	PORTATA MASSIMA	VELOCITÀ DI PROVA	FREQUENZA PROVA SOSPENSIONI	RISOLUZIONE	CAMPO DI MISURA	DIMENSIONI MACCHINA	N° GIRI SPAZZOLE	FORZA SCHIACCIANTE	DIMENS. MASSIMA SCHIACCIABILE	DIMENSIONI PIASTRA	PNEUMATICI TRATTABILI	POTENZA MOTORE	RICARICA BATTERIE	CAPACITÀ	POTENZA MASSIMA MISURABILE	ASSI ANTERIORE/ POSTERIORE CONNESSI	INERZIALE	EFFETTO SENZA PESO
	INT. DISTANCE BETWEEN COLUMNS	MAX CAPACITY	MAXIMUM HEIGHT	INT. DISTANCE BETWEEN COLUMNS	MAX CAPACITY	TEST SPEED	SUSPENSION TEST FREQUENCY	RESOLUTION	MEASURING RANGE	DIMENSIONS	BRUSH RPM	CRUSHING POWER	CRUSHING CHAMBER	PLATE DIMENSIONS	TYRE TYPES PROCESSED	MOTOR POWER	BATTERY CHARGING SYSTEM	CAPACITY	MAXIMUM POWER MEASURABLE	FRONT/ REAR AXLES CONNECTED	INERTIAL	WEIGHTLESS EFFECT
	DISTANCE ENTRE LES COLONNES	PORTÉE MAXI	HAUTEUR MAXI	DISTANCE ENTRE LES COLONNES	PORTÉE MAXI	VITESSE D'ESSAI	FREQUÉNC TESTEUR DE SUSPENSION	RÉSOLUTION	PLAGE DE MESURE	DIMENSION DE L'APPAREIL	NOMBRE DE TOURS DES BROSS	FORCE D'ÉCRASEMENT	DIAMÈTRE MAXI D'ÉCRASEMENT	DIMENSIONS DE LA TÊTE CHAUFFANTE	PNEUMATIQUES POUVANT ÊTRE TRAITÉS	PUISSANCE MOTEUR	SYSTÈME DE CHARGE DE LA BATTERIE	CAPACITÉ	PUISSANCE MAXIMALE MESURABLE	AXES AV/AR CONNECTÉS	INERTIEL	EFFET SANS POIDS
	ABSTAND ZWISCHEN DEN SÄULEN	MAX TRAGFÄHIGKEIT	MAXIMALE HÖHE	ABSTAND ZWISCHEN DEN SÄULEN	MAX TRAGFÄHIGKEIT	TEST-GESCHWINDIGKEIT	AUFHÄNGUNGEN-PRÜFSTAND FREQUENZ	AUFLÖSUNG	MESSBEREICH	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	DREHZAH DER BÜRSTENROLLEN	DRUCKKRAFT	MAX. ABM. DES DOSENFLACH-DRÜCKERS	PLATTENGRÖSSE	REIFENTYPEN	MOTORLEISTUNG	BATTERIEAUFLADUNG	TRÄGFAHIGKEIT	MESSBARE HÖCHSTLEISTUNG	VORDER-/ HINTERACHSEN VERBUNDEN	INERTIAL	LEICHTER EFFEKT
	DISTANCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	MAX. CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	DISTANCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	MAX. CAPACIDAD	VELOCIDAD DE PRUEBA	FRECUENCIA PRUEBA SUSPENSIONES	RESOLUCIÓN	GAMA DE MEDIDA	DIMENSIONES	N. REVOLUCIONES CEPILLOS	FUERZA APLASTANTE	DIMENSIONES MAX. APLASTANTE	DIMENSIONES PLANCH	NEUMÁTICOS TRATABLES	POTENCIA MOTOR	RECARGA DE LA BATERÍA	CAPACIDAD	MÁXIMA POTENCIA MEDIBLE	EJES DELANTERO/ TRASERO UNIDOS	INERCIAL	EFFECTO INGRÁVIDO
	DISTÂNCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	DISTÂNCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	CAPACIDADE MÁXIMA	VELOCIDADE DE TESTE	FREQUÊNCIA TESTE DA SUSPENSÃO	DEFINIÇÃO	GAMA DE MEDIDA	DIMENSÕES	RPM DA ESCOVA	FORÇA DE ACCÃO	DIMENSÃO MAXIMA DAS LATAS	DIMENSÕES DOS PRATOS	PNEUS TRATÁBEL	POTÊNCIA MOTOR	RECARGA DE LA BATERIA	CAPACIDADE	POTÊNCIA MÁXIMA MENSURÁVEL	EIXOS DIANTEIRO/ TRASEIRO CONECTADOS	INERCIAL	EFEITO SEM GRAVIDADE
	ВНУТРЕННЕЕ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	ВНУТРЕННЕЕ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ ПОДВЕСОК	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	КОЛ. ОБОРОТОВ ЩЕТОК	СЖИМАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАКС. СЖИМАЕМЫЙ РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ШИНЫ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ПЕРЕЗАРЯДКА БАТАРЕЙ	ЕМКОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗМЕРИМАЯ МОЩНОСТЬ	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ ОСИ ПОДКЛЮЧЕНЫ	ИНЕРЦИОННЫЙ	ЭФФЕКТ НЕВЕСОМОСТИ
	ROZSTAW KOLUMN	MAKS. UDŹWIG	MAKS. WYSOKOŚĆ	ROZSTAW KOLUMN	PRĘDKOŚĆ TESTOWA	PRĘDKOŚĆ TESTOWA	CZĘSTOTLIWOŚĆ TESTU ZAWIESZENIA	ROZDZIELCZOŚĆ	ZAKRES POMIARU	WYMIARY	OBROT Y SZCZOTEK	SILA ŚCISKANIA	KOMORA ŚCISKANIA	WYMIARY PŁYTY	TYPY OPON	MOC SILNIKA	ŁADOWANIE AKUMULATORÓW	WYDAJNOŚĆ	MAKSYMALNA MOC POMIARU	OSI PRZEDNIE/ TYLNE ZŁĄCZA	INERCJALNY	EFEKT LEKKOŚCI
	OSZLOPOK KÖZÖTTI BELSŐ TÁVOLSÁG	MAXIMÁLIS EMELOKÉPESÉG	MAXIMÁLIS MAGASSÁG	OSZLOPOK KÖZÖTTI BELSŐ TÁVOLSÁG	VIZSGÁLATI SEBESSÉG	VIZSGÁLATI SEBESSÉG	FELFÜGGESZTÉS-VIZSGÁLAT	FELBONTÁS	MÉRÉSTARTOMÁNY	MÉRTEK	KEFE FORDULATSZÁMA	ÖRLŐTELJESÍTMÉNY	ÖRLŐKAMRA	LAPMÉRTEK	GUMIABRONCS-TÍPUSOK	MOTORTELJESÍTMÉNY	AKKUMULÁTOR-ÖRTÖLTÖRENDSZER	KAPACITÁS	MAXIMÁLIS MÉRHETŐ TELJESÍTMÉNY	CSATLAKOZTATOTT ELSŐ / HÁTSÓ TENGYELY TEHETLENSÉGI	INERCIÁLIS	SÚLYTALAN HATÁS
	立柱间距	最大能力	最大高度	立柱间距	测试速度	测试速度	悬挂测试频率	分辨率	测量范围	机器尺寸	电刷转数	挤压力	最大挤压尺寸	平板尺寸	可处理轮胎	电机功率	电池充电器	能力	可测量的最大功率	前/后桥已连接	惯性	失重效果
	支柱間の内部距離	最大許容量	最大高さ	支柱間の内部距離	テスト速度	テスト速度	サスペンションテストの頻度	解像度	計測範囲	寸法	ブラシの回転数	粉碎動力	最大粉碎チャンバー	プレートの寸法	処理可能なタイヤ	原動力	バッテリー充電システム	容量	最大測定出力	フロント/リアアックスル接続式	慣性による	無重量効果
	내부 기둥 간격	최대 용량	최고 높이	내부 기둥 간격	시험 속도	시험 속도	서스펜션 시험 주기	한글자막	측정범위	기계 치수	솔 회전속도	압착력	압착 클램프	플레이트 치수	처리 가능한 타이어 종류	모터 동력	배터리 충전 시스템	용량	측정 가능한 최대 출력	연결된 전후방차축	관성	무중력 효과
	ระยะทางภายในระหว่างเสา	น้ำหนักสูงสุดที่รับได้	ความสูงสูงสุด	ระยะทางภายในระหว่างเสา	ความเร็วทดสอบ	ความเร็วทดสอบ	ความถี่การทดสอบกับล้อแขวน	การแก้ปัญหา	รัศมีการวัด	ขนาด	รอบการแปรงต่อนาที	กำลังการกด	ห้องกด	ขนาดเพลต	ประเภทยางที่สามารถประมวลผล	กำลังมอเตอร์	ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ความจุ	กำลังสูงสุดที่สามารถวัดได้	มีการต่อพ่วงหน้าหลัง	แรงเฉื่อย	ผลกระทบจากภาวะไร้น้ำหนัก

FILIALI CORGHI NEL MONDO - OUR SISTER COMPANIES AROUND THE WORLD

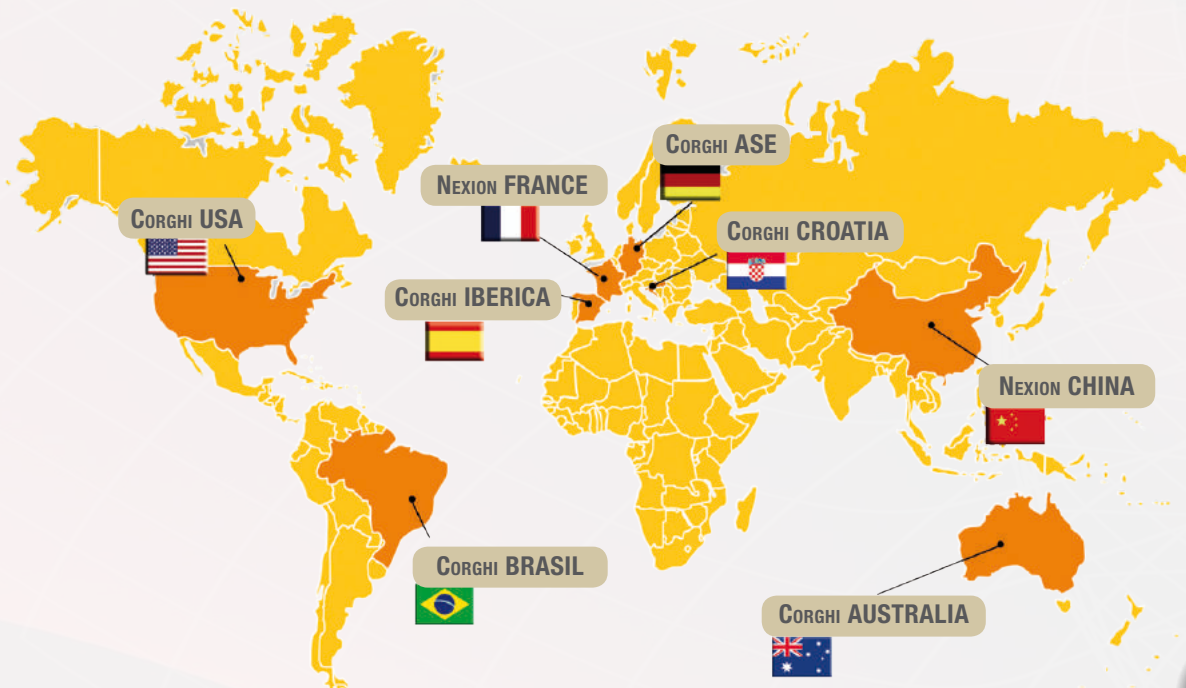

Una storia italiana

Da 60 anni Corghi è il più grande produttore mondiale di attrezzature per il servizio alla ruota.

Insieme ai suoi partner, Corghi costituisce la più vasta e capillare rete per la distribuzione di auto attrezzature del mondo, coprendo quasi 150 paesi e con filiali dirette in Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Cina, Australia, Brasile e Croazia.

An italian history

Corghi has now been the world's biggest producer of wheel servicing equipment for 60 years.

Together with its partners, Corghi has the world's largest, most complete automotive equipment distribution network, covering almost 150 countries and with subsidiaries in Spain, France, Germany, United States, China, Australia, Brazil and Croatia.

SIAMO STATI SCELTI DA - WE ARE THE CHOICE OF

